

LA MICRORACCOLTA DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

La normativa vigente non esclude che la rimozione di piccole quantità di MCA venga effettuata dai privati cittadini, fermo restando gli obblighi di legge sul trasporto e smaltimento.

MICRORACCOLTA : Con questo termine non si intende solo l'attività di prelievo dei RCA (rifiuti contenenti amianto) confezionati a norma, ma anche l'insieme delle operazioni di rimozione o stoccaggio dei MCA ed il loro confezionamento, sia vengano fatte da dite specializzate, che dal singolo cittadino.

I manufatti che rientrano dalla microraccolta sono :

- lastre di cemento-amianto (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici o altro) superficie max da rimuovere pari a mq. 75 ;
- Manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (canne fumarie, vasche ...) mattonelle in vinil amianto non in opera peso complessivo max 1.000 kg ;
- Altri MCA in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni) max 10 kg.
- MCA di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro ...) max 5 kg.

MICRORACCOLTA EFFETTUATA DAL SINGOLO CITTADINO

Trattandosi di lavorazioni pericolose per la salute (si ricorda che l'amianto è un cancerogeno accertato), non s'intende incentivare tale pratica, ma si ritiene che i lavori di smontaggio e confezionamento di MCA possano essere eseguiti in sicurezza.

Deve essere seguita la seguente procedura :

- Il proprietario chiede l'intervento dell'impresa ;
- Il tecnico dell'impresa effettua un sopralluogo per far compilare la scheda di richiesta del servizio al proprietario, fornisce notizie sui materiali, consegna le istruzioni per il confezionamento e consegna l'elenco dei materiali occorrenti ;
- Dopo la rimozione, al momento della consegna dei RCA all'impresa viene compilata da parte del proprietario e dell'addetto dell'impresa la seconda parte della richiesta del servizio di microraccolta.

ISTRUZIONI PER IL CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO DI PROVENIENZA DOMESTICA CONFEZIONATI DAL PROPRIETARIO

Materiali occorrenti :

- Mascherina con grado di protezione FFP3
- Tuta di lavoro monouso in tessuto - non tessuto con cappuccio ;
- Guanti in neoprene
- Spruzzatore da giardino
- Soluzione incapsulante conforme al Decreto 20 agosto 1999, cat. D
- Teli di polietilene da tagliare spessore 0.15 - 0.20 mm
- Sacco robusto (perla raccolta di materiali sfusi) di dimensione 50 x 85 cm di spessore 0.25 mm e sacco grande 100 x 200 cm e spessore 0.25 mm
- Nastro adesivo largo per imballaggio
- Etichette autoadesive indicanti la presenza di rifiuti in amianto

- Pallet se la raccolta è di lastre in eternit
- Nastro segnaletico per delimitare la zona d'intervento
- Attrezzi comuni da lavoro come cacciavite , pinza , tenaglia ...
- Acqua in quantità sufficiente per la bagnatura esterna degli indumenti di lavoro e per lavarsi le mani e la faccia

Modalità di rimozione e confezionamento di lastre in cemento amianto in opera (superficie max 75 mq)

- Se la zona di lavoro è soggetta al passaggio di terzi , deve essere impedito l'accesso delimitando l'area con il nastro bicolore
- In relazione alla distanza dei materiali , valutare l'opportunità di avvertire il vicinato di tenere chiuse le finestre per il tempo necessario
- Indossare la tuta con il cappuccio e copriscarpe , i guanti e la mascherina
- Tutte le operazioni devono essere eseguite evitando al massimo di sollevare polvere , di rompere o tagliare i manufatti , di lasciarli cadere , di trascinarli
- Raccogliere , previa bagnatura con il prodotto incapsulante , gli eventuali materiali contenenti amianto caduti a terra
- L'area sottostante la copertura da rimuovere deve essere sgombrata da mobili ecc....le attrezzature devono essere spostate e coperte completamente con fogli di polietilene
- Se necessario per il carico del materiale , preparare i pallet incrociandovi sopra due teli di polietilene , in un'area non frequentata da veicoli e persone
- Spruzzare tutte le lastre su tutta la superficie a vista con il prodotto incapsulante , per evitare sollevamento di polvere
- Smontare con molta cura , tranciando con il tronchesino gli ancoraggi metallici (evitare gli utensili ad alta velocità) Calare le lastre a terra una ad una
- Capovolgere le lastre sul pallet preparato e completare la spruzzatura anche sull'altra faccia
- Proseguire impilando il materiale
- Chiudere il pacco con i lembi dei teli ripiegati a “ caramella “ e sigillare il pacco con il nastro adesivo
- Pulire la zona di lavoro raccogliendo con cura e bagnandoli frequentemente , anche gli eventuali frammenti che vanno insaccati . Pulire gli attrezzi usati con acqua
- Prima della vestizione inumidire la tuta e la maschera con acqua spruzzata , sfilare la tuta arrotolarla dall' interno verso l'esterno , togliere la maschera e riporre tutto in un sacchetto , che verrà messo assieme al RCA
- La zona prescelta per l'accantonamento temporaneo dei rifiuti contenenti amianto , non deve essere vicina a luoghi di transito di veicoli e persone

Parte prima

**SCHEDA DI RICHIESTA DEL SERVIZIO DI MICRORACCOLTA DI RIFIUTI
CONTENENTI AMIANTO PRODOTTI IN PROPRIO**

Il sottoscritto
 Nato..a.....residente.a..... ().....
 in via.....
 C.F
 Tel. cell. Mail

con la presente richiede all'Impresa...ETRA SPA.....sede legale...LARGO PAROLINI 82/B BASSANO DEL GRAPPA di usufruire del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti contenenti amianto.

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

1. Di essere proprietario del materiale contenente amianto di cui chiede lo smaltimento;
2. Che provvederà in proprio, senza aiuto di terzi, alla rimozione ed al conferimento dei rifiuti, attenendosi scrupolosamente, alle indicazioni fornite dall'impresa, come indicato nella "Scheda per il confezionamento dei rifiuti contenenti amianto di provenienza domestica".
3. Che i rifiuti sono costituiti da:

- lastre in cemento amianto (purchè non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro); specificare quantità.....(max mq 75);
- manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinil amianto; specificare tipologia e quantità.....(max kg. 1.000);
- altri MCA in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni, ecc.); specificare tipologia e quantità.....(max kg. 10);
- MCA di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro, ecc.); specificare tipologia e quantità.....(max kg. 5);
- Codice CER dei rifiuti smaltiti...170605.....

Pezzi interi In opera Frammenti Fuori opera (ad es. a terra)

Nel caso di MCA presenti in edifici specificare
 Abitazione civile Scuola Ospedale
 Centro sportivo/ricreativo Edificio dismesso
 Se copertura: mq _____ altezza max dal suolo _____

Dichiara che i rifiuti in oggetto si trovano in via in Comune
 Data.....

Firma del proprietario

Parte seconda

Il sottoscrittodichiara che in data odierna i materiali descritti nella scheda di richiesta del servizio di microraccolta di Mca sono stati consegnati all'addetto dell'impresa.....
 Sig....., confezionati come da istruzioni ricevute.

Data.....
 Firma del proprietario

Firma per ricevuta
 dell'addetto dell'impresa




Comune di
Borgoriccio

Come aderire

ETRA

Fire safety kit for small businesses

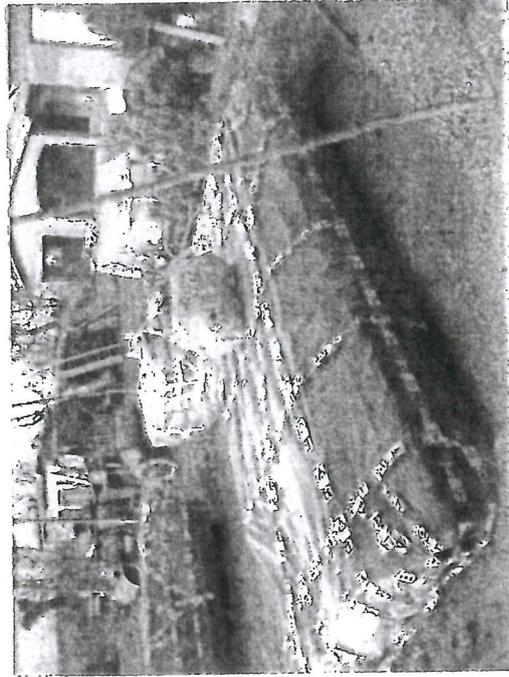

1. Inviare ad Etra i propri dati anagrafici alla mail infoamianto@etraspa.it o al numero fax 049 8098551 o contattare il numero 0424 566005 int. 1.
2. Compilare il modulo apposito e relativa accettazione del preventivo.
3. Inviare il modulo via mail infoamianto@etraspa.it o fax al numero 049 8098551.
4. Attendere il sopralluogo dei tecnici di ETRA, che provvederanno ad informare sulla modalità di effettuazione dell'intervento e alla consegna del Kit se richiesto.
5. Mettere in sicurezza il materiale utilizzando il kit in dotazione e avvertire Etra quando il materiale è pronto al ritiro.
6. Attendere l'asporto da parte dei tecnici di Etra.

